

Руководство по эксплуатации

Кресло руководителя CHAIRMAN CH 655

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла с соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.



Инструкция по сборке Кресло руководителя CHAIRMAN CH 655

1. Спинка – 1 шт.
2. Сидение – 1 шт.
3. Подлокотник правый – 1 шт.
4. Подлокотник левый – 1 шт.
5. Механизм качания – 1 шт.
 - а. рычаг газлифта;
 - б. рычаг фиксации качания;
 - с. винт регулировки жесткости качания.
6. Газлифт – 1 шт.
7. Чехол газлифта – 1 шт.
8. Крестовина (основа) – 1 шт.
9. Ролики – 5 шт.
Фурнитура:
 10. Винты М 6х 20 – 4 шт.
 12. Винты М 6х25 – 3 шт.
 13. Винты М 8х 70 – 4 шт.
 14. Заглушки пластиковые для подлокотников – 4шт.

Регулировка кресла по высоте:

Присев в кресле, перенесите вес вашего тела на ноги, поверните ручку рычага (а) вверх и выберите нужную высоту, не отпуская при этом рычаг. Оптимальной является та высота, при которой Ваши ноги согнуты в коленях под углом 90°, а ступни всей поверхностью стоят на полу. После того, как вы отрегулировали кресло, верните ручку рычага (а) в исходное положение.

Регулировка механизма качания:

Рычагом **б** включается механизм качания. Для включения механизма качания потяните ручку рычага вверх, механизм качания включится. Для выключения механизма – верните рычаг в исходное положение. Винтом **с** регулируется жесткость качания.

Предупреждение


- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0° С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его механизмов каждые полгода.

Инструкция по сборке.

Кресло руководителя CHAIRMAN CH 655


Порядок сборки:

I

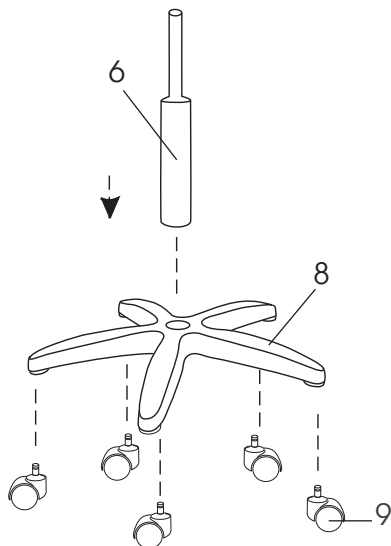


1. В крестовину (8) вставьте ролики (9) до «щелчка».
2. Вставьте газлифт (6) в отверстие крестовины.

II

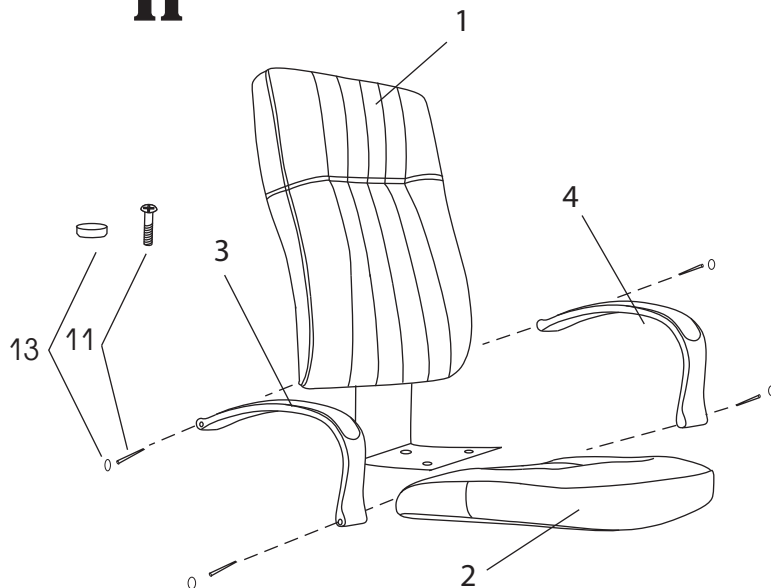


3. Возьмите подлокотники – (3) и (4) - и наживите (не прикручивайте) к спинке (1) и сидению (2) кресла на 4 винта (11) (по 2 с каждой стороны).
4. Затяните винты.
5. Вставьте заглушки (10) в отверстия поверх винтов.

III

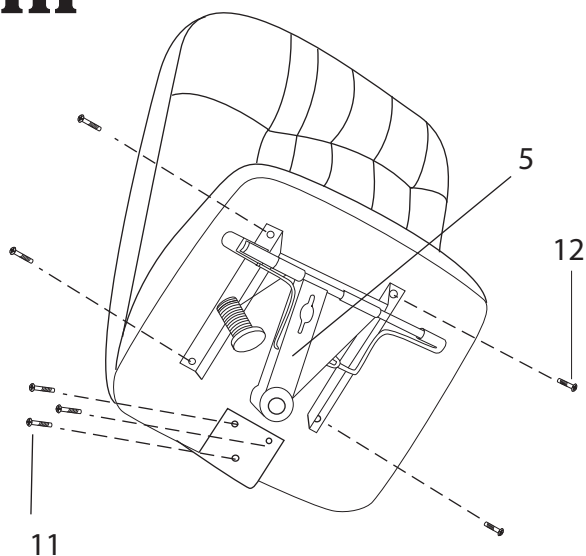

6. Возьмите механизм качания (5) и прикрутите его к нижней стороне сиденья на 4 винта (как показано на рисунке).
7. Прикрутите спинку 1 к сиденью 2 на 3 винта (11) как показано на рисунке.

IV

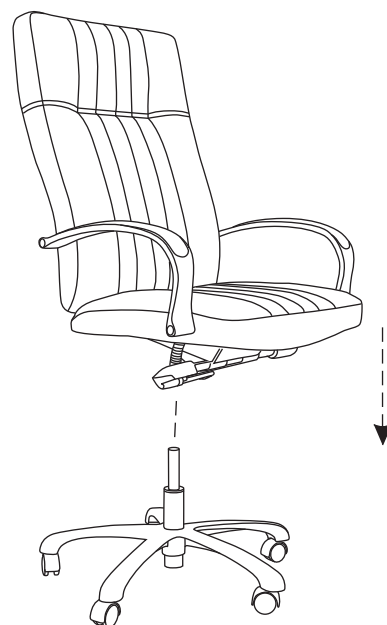

8. Переверните кресло и наденьте его на газлифт. Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие (С) механизма качания.