


Руководство по эксплуатации.

Кресло оператора CHAIRMAN 805.

Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

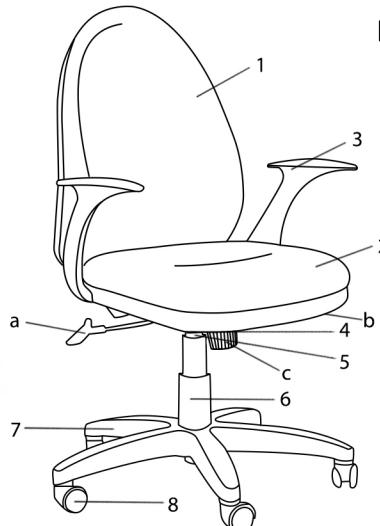

Перечень узлов (деталей) кресла:

1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Подлокотник - 2 шт.
4. Механизм качания - 1 шт.
 - a. рычаг подъема и опускания кресла по высоте;
 - b. рычаг регулировки фиксации наклона кресла в разных положениях;
 - c. винт регулировки жесткости качания.
5. Газлифт - 1 шт.
6. Кожух газлифта - 1 шт.
7. Крестовина (основа) - 1 шт.
8. Ролики - 5 шт.
9. Винты - 13 шт.

Регулировка кресла по высоте:

Сядьте на кресло и потяните рычаг вверх, который находится под сидением с правой стороны (а). При этом под тяжестью веса кресло опустится. Затем привстаньте и вновь потяните рычаг вверх, кресло поднимется.

Фиксация кресла в рабочем положении:

Потянув на себя ручку механизма (б) до конца, кресло будет свободно качаться. Вернув ручку механизма в исходную позицию Вы сможете зафиксировать кресло в рабочем положении.

Регулировка жесткости качания:

Поворачивая винт (находится под сиденьем кресла) по часовой/против часовой стрелки, Вы можете регулировать жесткость качания кресла.


Предупреждение

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0 С;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступить к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя газпатрона);
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку механизма каждые полгода.


Инструкция по сборке.

Кресло оператора CHAIRMAN 805.

I

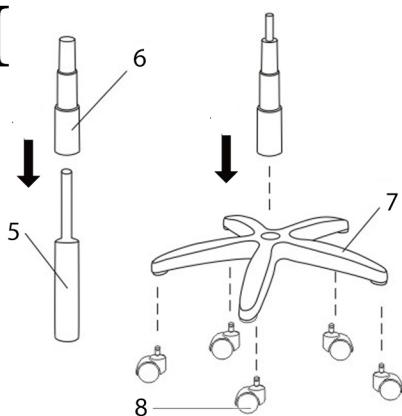

II

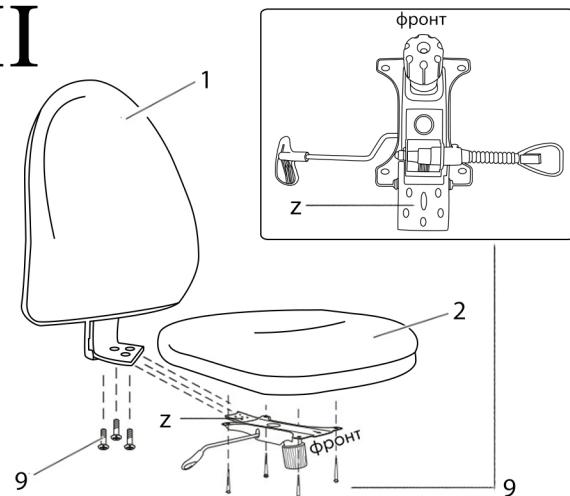

1. В крестовину (7) вставьте ролики (8) до "щелчка".

2. Вставьте газлифт (5) в отверстие крестовины (7).


3. Наденьте на газлифт кожух (6).

Внимание! Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сидением кресла.


4. Прикрутите спинку (1) к металлическому креплению механизма (z) 3 винтами (9).

5. Возьмите механизм и спинку и прикрутите его 4 винтами (9) к нижней стороне сидения (2) фронтом вперед.

III

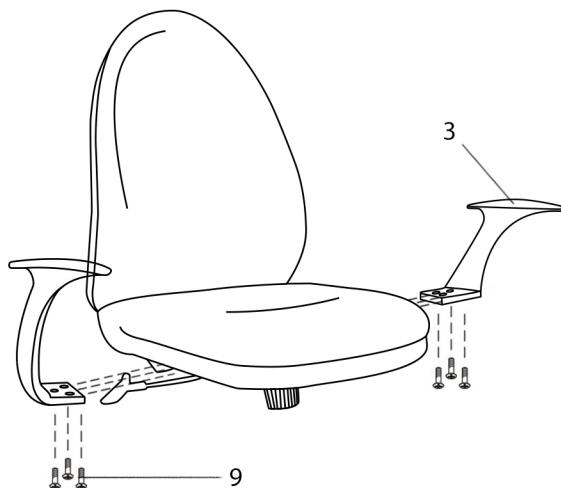

IV

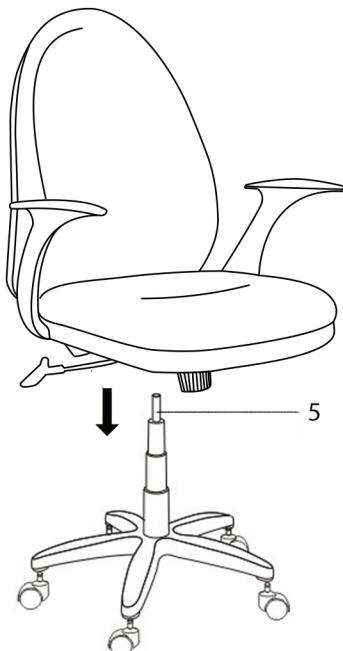

6. Прикрутите подлокотники (3) винтами (9).

7. Переверните кресло и наденьте его на газлифт. Необходимо некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел в отверстие механизма.